


QUALI STAR™

Découvrez le film Blanc/Vert
de conservation d'ensilage
aux 7 avantages




Spécial Professionnels :
bobines de 300 mètres

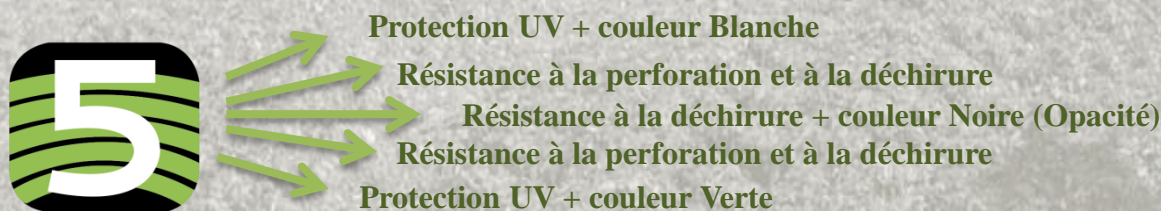

Une innovation technologique 5 couches





Le film le plus résistant de notre gamme

> 900g sur film, 500g sur plis (film de 10m à 16m de large)

Epaisseur garantie 115μ

(selon EN ISO 7765-1 : 2004 méthode A)



Imperméabilité aux gaz

< 250 cm³/jour/m²

(selon DIN 53380-3 : 1998-07 mit Oxygène; +23°C; 0,2 bar)



Garantie contact alimentaire

Innocuité totale du film, film 100% matière vierge



Plaquage fourrage

Moins d'air emprisonné sous le film



Dépliage facile

Grâce à son procédé de pliage spécial




Protection UV

Le QUALISTAR™ dispose d'une protection UV sur les 2 faces
18 mois classe S2 (≤130Kly)



Eco conception

QUALISTAR™ a un impact positif sur le bilan carbone,
il permet de réduire la consommation de matières fossiles

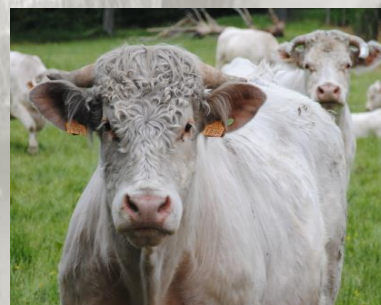

1 bobine de 300m/palette

Largeurs en m		8	10 – 12 – 14 - 16	18 -20	Méthodes de test
Epaisseur		115 μ			ISO4591 et ISO4593
Contrainte à la rupture	SL	21MPa	21MPa	21MPa	EN ISO 527-3 EN ISO 527-1
	ST	21MPa	21MPa	21MPa	
Allongement à la rupture	SL	450%	450%	450%	
	ST	600%	600%	600%	
Dart Test	Sur laize	500g	900 g	500 g	EN ISO7765-1 : 2004 méthode A
	Sur plis	250 g	500 g	250 g	

Disponible sur stock



Autres couleurs sur commande



Nos engagements

La présente fiche commerciale n'a pas de valeur contractuelle. Les informations et photographies qu'elle contient ne nous engagent pas à l'exception des spécifications techniques appréciées conformément à la norme EN13207.

Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits.

Notre F.I.C.C.U. (Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur.

Vous pouvez également nous contacter pour l'obtenir à l'adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com

Nos recommandations

Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film :

- sans avoir pris connaissance de notre fiche d'Information, de Conseil et de Consignes d'Utilisation.

- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation.

Le lestage avec des pneus usagés est à proscrire, utiliser des sacs de lestage prévus à cet effet. L'utilisation comme protection de stock de paille est à proscrire.